


Conteúdo Personalizado com HTML e CSS

O Plone oferece um editor de texto rico (WYSIWYG - "What You See Is What You Get") que atende à maioria das necessidades de formatação de conteúdo. No entanto, para usuários avançados que necessitam de um controle mais granular sobre a estrutura ou o estilo, é possível editar diretamente o código-fonte HTML.

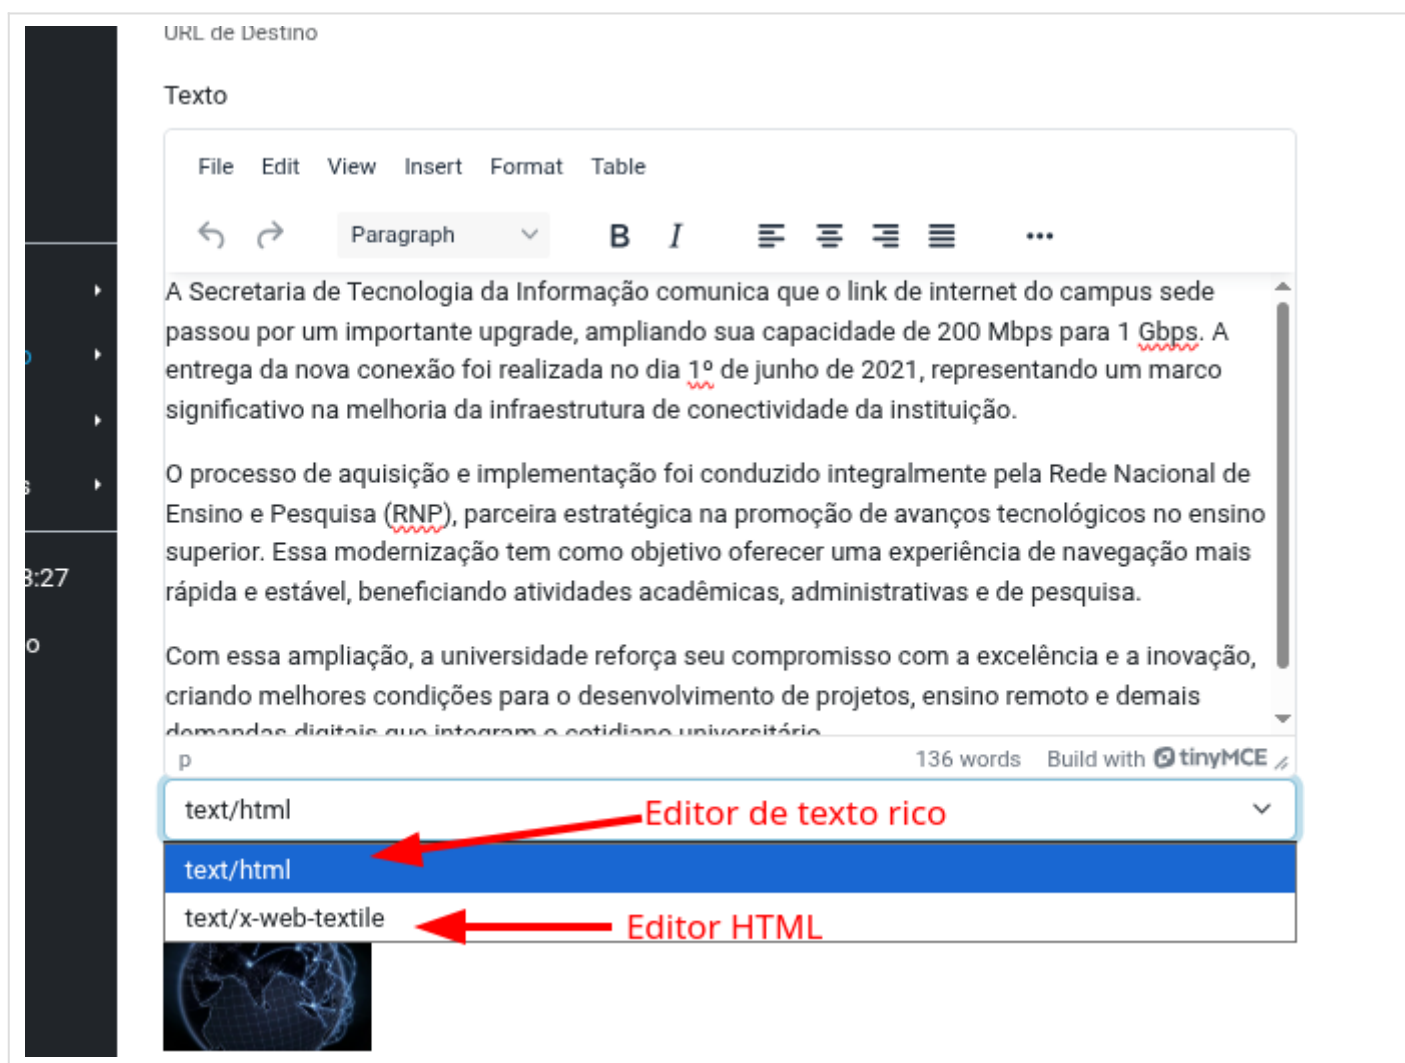

The screenshot displays the Plone content editor interface. At the top, there's a 'URL de Destino' field. Below it, the 'Texto' tab is active, showing a rich text editor with a menu bar (File, Edit, View, Insert, Format, Table) and a toolbar with various formatting options. The editor contains three paragraphs of text. At the bottom of the editor, a dropdown menu is open, showing three options: 'text/html' (highlighted in blue), 'text/html', and 'text/x-web-textile'. Red arrows point from the text 'Editor de texto rico' to the first 'text/html' option and from 'Editor HTML' to the 'text/x-web-textile' option. A small globe icon is visible at the bottom left of the editor area.

Embora o Plone permita o uso de HTML e CSS para personalizar a aparência do conteúdo, ele o faz de maneira controlada para garantir a segurança e a integridade do site.

Filtragem de HTML por Segurança

Por padrão, o Plone não permite a inserção de *qualquer* código HTML. O sistema utiliza um filtro de segurança que processa o código inserido e remove tags e atributos considerados potencialmente perigosos.

O objetivo principal dessa filtragem é prevenir ataques de Cross-Site Scripting (XSS), onde códigos maliciosos poderiam ser injetados nas páginas, comprometendo a segurança dos visitantes e do próprio site.

Estas tags e seus conteúdos são completamente bloqueados quando uma página é salva ou renderizada:

- `<style>`, `<object>`, `<embed>`, `<applet>`, `<script>`, `<meta>`

Tags válidas:

- `<a>`, `<abbr>`, `<acronym>`, `<address>`, `<article>`, `<aside>`, `<audio>`, `<b>`, `<bdo>`, `<big>`, `<blockquote>`, `<body>`, `<br>`, `<canvas>`, `<caption>`, `<cite>`, `<code>`, `<col>`, `<colgroup>`, `<command>`, `<datalist>`, `<dd>`, `<del>`, `<details>`, `<dfn>`, `<dialog>`, `<div>`, `<dl>`, `<dt>`, `<em>`, `<figure>`, `<figcaption>`, `<footer>`, `<h1>`, `<h2>`, `<h3>`, `<h4>`, `<h5>`, `<h6>`, `<head>`, `<header>`, `<hgroup>`, `<hr>`, `<html>`, `<i>`, `<iframe>`, `<img>`, `<ins>`, `<kbd>`, `<keygen>`, `<li>`, `<map>`, `<mark>`, `<meter>`, `<nav>`, `<ol>`, `<output>`, `<p>`, `<pre>`, `<picture>`, `<progress>`, `<q>`, `<rp>`, `<rt>`, `<ruby>`, `<samp>`, `<section>`, `<small>`, `<source>`, `<span>`, `<strong>`, `<sub>`, `<summary>`, `<sup>`, `<table>`, `<tbody>`, `<td>`, `<tfoot>`, `<th>`, `<thead>`, `<time>`, `<title>`, `<tr>`, `<tt>`, `<u>`, `<ul>`, `<var>`, `<video>`

Como usar HTML e CSS na Prática

1. HTML Estrutural:

Você pode usar tags como `<div>` e `<span>` para agrupar elementos. Isso é particularmente útil quando combinado com CSS.

2. Uso de CSS (Folhas de Estilo):

A forma mais recomendada de aplicar estilos personalizados não é inserir CSS diretamente no editor HTML (embora o atributo `style` possa ser permitido em alguns casos). A melhor prática no Plone é:

- **Estilos Inline (Se permitido):** Em algumas configurações, o atributo `style` pode ser usado para modificações rápidas:

HTML ▣

```
<p style="color: blue; font-weight: bold;">  
  Texto em azul e negrito.  
</p>
```

Resumo

É perfeitamente possível usar HTML e CSS para criar layouts ricos e personalizados, mas sempre dentro dos limites de segurança impostos pelo Plone. O sistema sempre priorizará a segurança, filtrando tags e atributos que possam representar um risco.

Revision #7

Created 22 October 2025 14:20:28 by Wilglison

Updated 25 November 2025 13:33:50 by Wilglison